



Fiber optik kablo üzerinden uydu yayını taşımak için kullanılır. LNB'den alınan uydu yayını trasmitter ile fibere çevrilir. Optik alıcı kullanılarak bu sinyal tekrar koaksiyale çevrilir.

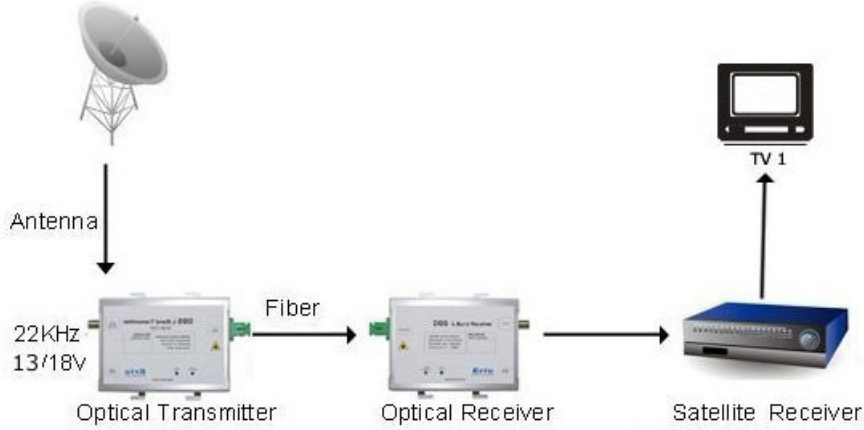

Optik Uydu Verici / Satellite Optical Transmitter

Optik Dalga Boyu	: 1310nm
Optik Çıkış Gücü	: 1-2-4Mw Opsiyonel
Frekans Aralığı	: 45-2600Mhz
Besleme	: 18 VDC
RF Konnektör	: F Dişi
Optik Konnektör	: SC/APC
LNB Power	: 13/18/350mA Max 22KHz
RF Return Loss	: 13
CNR & IMD	: 40dB

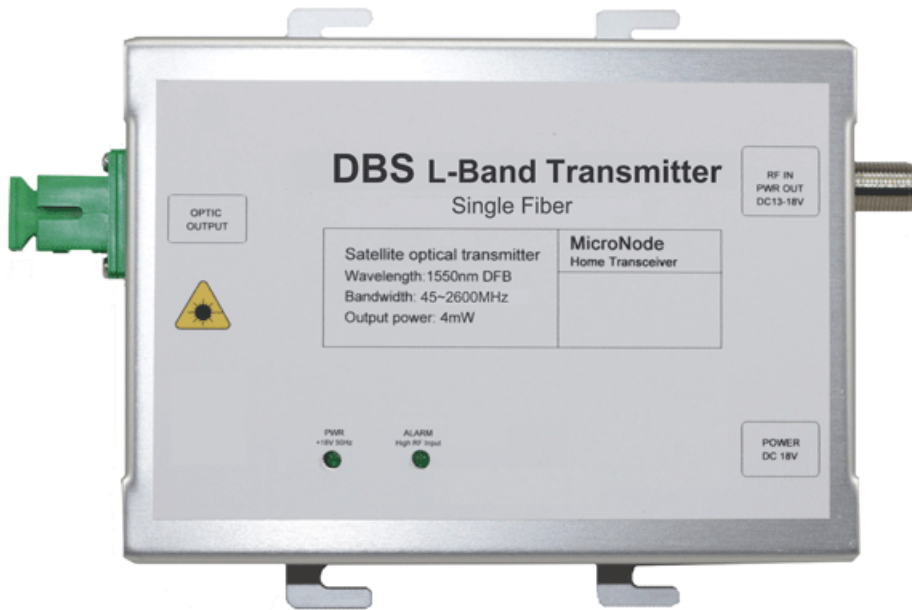



Optik Uydu Alıcısı (Satellite Optical Receiver)

Optik Dalga Boyu	1290 ~ 1600 nm
Optik Giriş Gücü	+1 ~ -13 dBm
Frekans Aralığı	45-2600MHz
Besleme	12 VDC
RF Konnektör	F Dışı
Optik Konnektör	SC/APC

www.telkolink.com



www.gym-tech.net

| Tel : +90 212 3204030
| Fax : +90212 3200255
| e-mail : info@telkolink.com
| Address : Perpa Ticaret Merkezi, A Blok No.516 Şişli/İstanbul

|Haberleşme & Telekom Ürünleri Tedarikçisi



www.telkolink.com