

Technisches Datenblatt




Kupplungs-Typ : SC – Duplex

Anwendung : Singlemode APC

Kupplung mit Keramik – Hülse

2-Loch Flanschbefestigung, 2 Schrauben M2x6 beiliegend

Artikel-Nr. : SDK8-9426-K25A

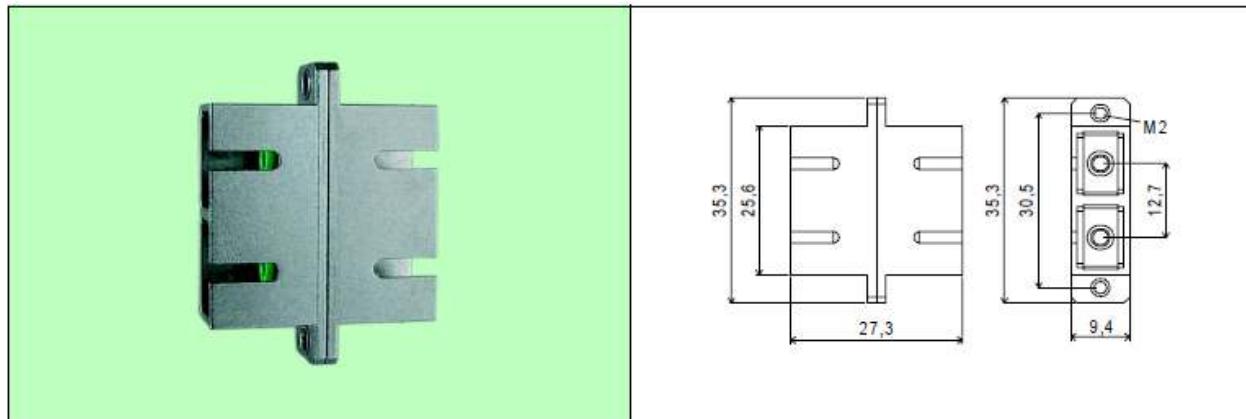

Technische Daten	
Typische Dämpfung	≤ 0,1 dB
Repetibilität	≤ 0,05 dB
Steckzyklen	1000
Abweichung	≤ 0,05 dB
Betriebstemperatur	-40°C / +85°C
Lagertemperatur	-40°C / +90°C

Bauart - Spezifikation	
Material Hülse	ZrO ₂ , geschlitzt
Befestigung	schwimmend
Kupplungsgehäuse	metall
Flanschbefestigung	2-Loch
Verdrehsicherung	Ja
Anschluss	Push-Pull

