

DCP-102 : CAT7 FTP Gold Plated RJ45 Plug 8P8C 23AWG 10Gbps Teknik Şartnamesi

- Konnektörün bağlantı arayüz tipi RJ45 olmalıdır.
- Konnektör, TIA-568-A and TIA/A-568-B Standartlarına uygun olmalıdır.
- Tel Kalınlığı 23AWG olan Cat6A ve Cat7 data kablolarına uygun olmalıdır.
- Kablonun telleri üzerine basarak veri iletimi sağlayan kontaklar, 50µ Altın kaplamalı fosfor bronz olmalıdır.
- Kontak şekli Solid (damarsız yekpare bakır) kablolarına uygun, 3 boynuzlu yapıda olmalıdır.
- Gövdesi UL94-V-2 standardında polikarbon malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- Dış gövde metali Nikel kaplamalı Pirinç'ten üretilmiş olup, tüm gövdeyi, aşağıdaki resimde görüldüğü gibi, baştan başa sarmalıdır.
- RMS Voltajı 250 VAC 2.0A olmalıdır.
- Yalıtkan Direnci 100m Ω olmalıdır.
- Kablo-Konnektör Çekme Kuvveti Dayanımı minimum 89N olmalıdır.
- Çalışma Sıcaklık Aralığı -40°C ~ 60°C olmalıdır.

Ürün Bilgisi

CAT6A ve CAT7 gibi 10Gbps Ethernet uygulamalarında 23AWG kalınlığındaki Data Ağ kablolarının uçlarını RJ45 ile sonlandırmada kullanılır.


Crosstalk ve diğer etkilerden etkilenmeyecek şekilde dizayn edilmiştir.

3 Boynuzlu 50µ altın kaplama kontaklara sahip olup solid kablolar için uygundur.

Kablo hizlama plastiği kolay montaj imkanı sunar.

Ethernet switchlere , Keystone Jacklara ve Data Patch Panellere direk bağlanabilir.

Boyut olarak standart RJ45 konnektör ile aynıdır.

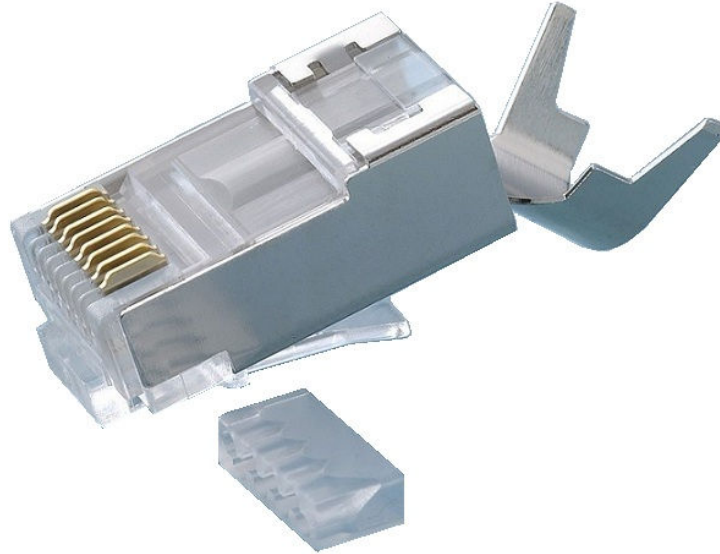

Address : Perpa Tic. Merkezi, A Blok No.295-297 Şişli/İstanbul | Tel : +90 212 3204030 | Fax : +90212 3200255 | e-mail : info@telcolink.com

www.telcolink.com

© 2009 telcolink Inc. All rights reserved. Information in this document is subject to change without notice. All company names, logos, and product designs that are trademarks or registered trademarks are the property of their respective owners. 617-000175 Rev. C

Haberleşme sistemlerinde **yüksek performansı** yakalayın

