Ethernet Fiber Cihazı Teknik Şartnamesi

1. IEEE802.1 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3 100Base-FX standarlarını desteklemeli
2. 1 adet 10/100Base-TX RJ45 Portu bulunmalı
3. 1 adet 100Base-FX fiber portu bulunmalı
4. MDI/MDI-X auto negotiation ve 10M/100M auto negotiation özelliği
5. full /half duplex desteklemeli
6. Point-to-point transparent transfer yapabilmeli
7. Power 5V DC olmalı
8. Maksimum güç 4W olmalı
9. RJ45 Bakır kablo mesafesi 100metre olmalı
10. Optik haberleşme mesafesi 40km'yi desteklemeli
11. Singlemode 9/125 mikron kablo ile uyumlu olmalı
12. Optik çıkış konnektörü SC tipi olmalı
13. Optik dalga boyu 1310nm olmalı
14. RJ45 Ethernet jack shielded olmalı
15. Çalışma sıcaklık aralığı :-10°C to 65°C olmalı
16. Ölçüleri 94.0×71.0×26.0mm olmalı
17. Gövdesi demirden olmalı
18. Ağırlığı 230gr yada daha az olmalı

Ürün Bilgisi

Fiber optik kablo üzerinden 10/100Mbps hızında ethernet aktarımı yapmak için kullanılacaktır.

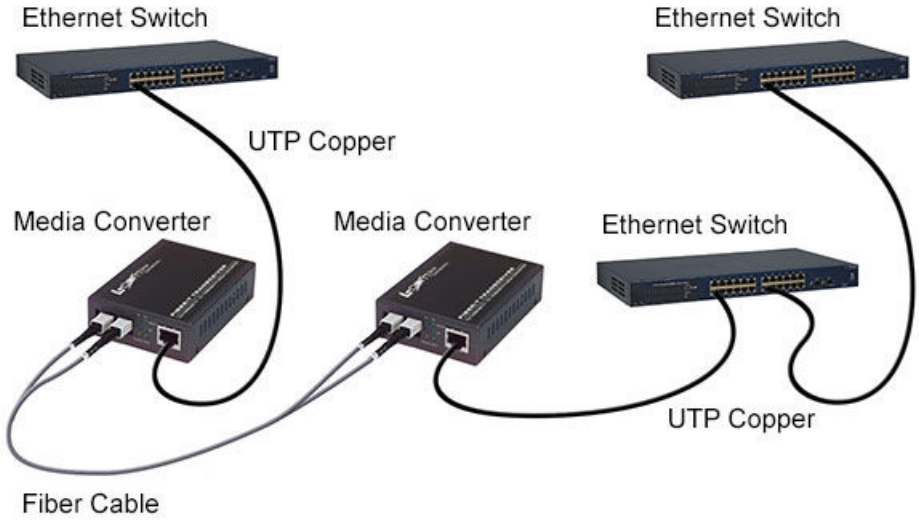

Ürünün PDF linki http://www.telkolink.com/downloads/Model1100.pdf