


Gigabit Ethernet Fiber Optik Mode Converter

CLR-SWG-22 Model numaralı, 2 adet 10/100/1000Base-T bakır, 2 adet de SFP(1G) yuvaya sahip switch kullanılarak gigabit ethernet fiber mode konvertör oluşturulmuştur. SFP1 yuvasına multimode SFP modül, SFP2 yuvasına da singlemode SFP modül takılmıştır. Bu sayede farklı modlarda gelen Fiber optik kabloları bu cihazda birleştirip, ethernet veri iletimi gerçekleştirilebilir.

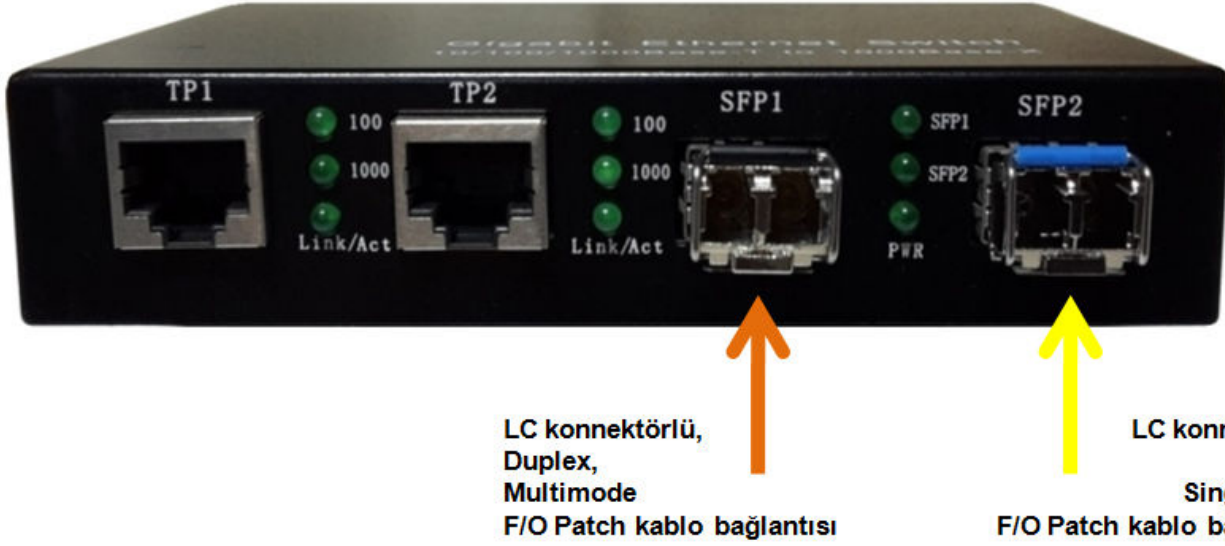

Özellikleri

- Portlar:
 - 1 adet 1000Base-SX Multimode fiber optik arayüz
 - 1 adet 1000Base-LX Singlemode fiber optik arayüz
 - 2 adet 10/100/1000Base-TX RJ45 arayüz
- Fiber bağlantıları
 - SFP1 yuvası: LC duplex multimode FO patch cord bağlantısı
 - SFP2 yuvası: LC duplex singlemode FO patch cord bağlantısı
- LED'ler
 - PWR: Enerji beslemesi bağlandığında yanar
 - SFP1: Karşı cihazdan gelen multimode kablo bağlantısı doğru yapıldığında yanar.
 - SFP2: Karşı cihazdan gelen singlemode kablo bağlantısı doğru yapıldığında yanar.
 - Link/Act: Opsiyonel olarak bakır port da kullanıldığında yanar
 - 100/1000: Opsiyonel olarak bakır port bağlantısı yapılmış ise, bulunduğu hıza göre yanar.

Sipariş Bilgileri

CLR-SWG-22-MODE ... Gigabit ethernet Fiber Optik Mod Çevirici